

NCRS

NASTRO CURVO ROVESCIO SNODATO

FLEXED REVERSE CURVED CONVEYOR

TAPIS ARTICULÉ RENVERSÉ

CINTA CURVA AL REVÉS ARTICULADA

BGEWINKELTES FÖRDERBAND

Nastro a bordo pressa per trasporto pezzi depositati da robot e trasferimento su piano di lavoro o contenitori.

Side injection moulding machine conveyor to transport pieces released from the robot and to convey the pieces on a working table or in containers.


Tapis a positionner à côté de la presse pour le convoyage de pièces déposées par robot, utilisé aussi pour le transport de pièces sur plan de travail ou dans des containers.

Cinta sobre máquina para transporte de piezas depositadas desde el robot y transportadas hasta el plano de trabajo o contenedores.


Seitlich der Spritzgussmaschine anzubringendes abgewinkeltes. Förderband geeignet für Roboterablage und Zuführung der Teile auf Arbeitshöhe oder Behälter.



A richiesta: protezione
Optional: protection guard

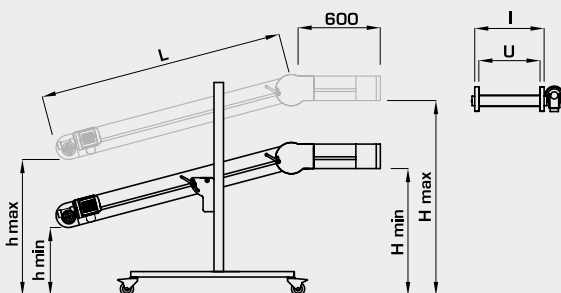

Mod.	L	U	I	h min/h max	H min/H max
NCRS1	1800	350	405	500/1000	1000/1500
NCRS2	1800	450	505	500/1000	1000/1500
NCRS3	1800	550	605	500/1000	1000/1500
NCRS4	1800	650	705	500/1000	1000/1500
NCRS5	2500	350	405	500/1000	1300/1800
NCRS6	2500	450	505	500/1000	1300/1800
NCRS7	2500	550	605	500/1000	1300/1800
NCRS8	2500	650	705	500/1000	1300/1800

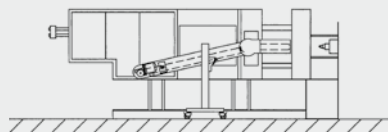

Posizione del nastro parallelo alla pressa.
Parallel position of the conveyor respect the moulding machine.

Tapis posé latéralement à la presse.
Posición de la cinta en paralelo a la máquina.
Seitlich der Spritzgussmaschine aufgestelltes Förderband.